


WUM-EASY

System
D4.1

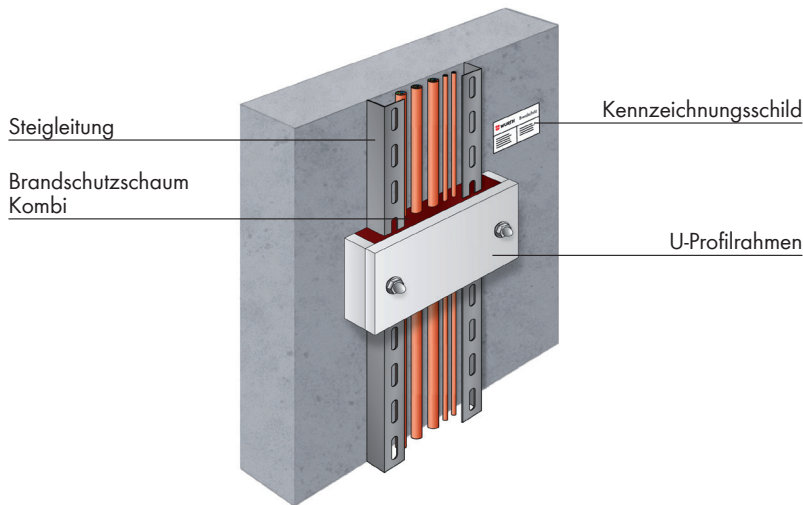

**Wirksame Unterstützungs-
maßnahme für Kabelanlagen mit
Anforderung an den Funktions-
erhalt.**

Zur Neuinstallation werden benötigt

73 = WUM-EASY U-Profilrahmen

37 = Brandschutzschaum KOMBI

Die oben aufgeführten Produkte finden Sie im Brandschutz-Produkte-Steckbrief.

Prüfberichte und Zulassungen für folgende Anwendungen

Gutachterliche
Stellungnahme Nr.
GA-2022/076-Nau

Einsatzbereiche

Für die Abstützung von Kabelanlagen (Steigtrassen) mit Anforderung an den Funktionserhalt, zur brandsicheren Befestigung.


- Verlegung der Funktionserhaltskabel auf Profilschienen mit Bügelschellen, Steigtrassen oder Einzelschellen
- U-Profilrahmen ist mit geeignetem Befestigungsmaterial an der Wand zu befestigen (WUM-EASY Befestigungsset)
- U-Profilrahmen ist mit Brandschutzschaum Kombi zu verfüllen.

Eigenschaften

- Für Funktionserhaltklassen E30/E60/E90
- Ressourcenschonend, da Zugentlastungsschleifen bei vertikalen Kabelanlagen mit Anforderung an den Funktionserhalt vollständig entfallen
- Bis zu 15% Materialersparnis bei Leitungsanlagen
- Saubere und Staubfreie Verarbeitung, ideal für den Einsatz in sensiblen Bereichen wie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie

Hinweise

- Um das Herauslaufen des Brandschutzschaumes aus dem U-Profilrahmen zu verhindern, bietet es sich an die Unterseite des Rahmens mit Glasfaserverstärktem Klebeband zu verschließen
- Genauere Angaben zum Einbau entnehmen Sie bitte der Gutachterlichen Stellungnahme GA-2022/076-Nau oder der Montageanleitung

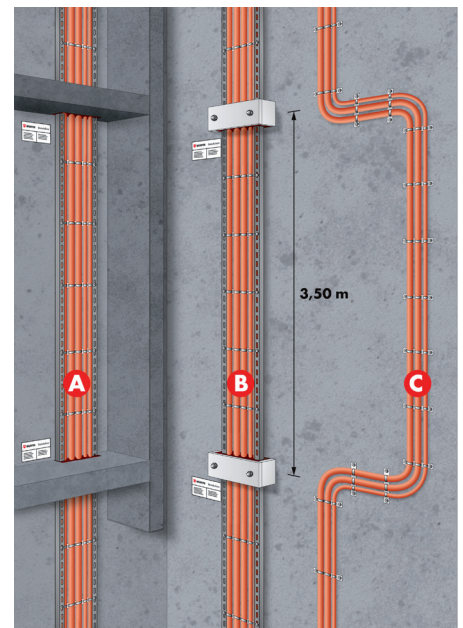

Beschriftung:

- A:** Deckenabschottung mit entsprechender Klassifizierung z.B. Würth Brandschutzsteine (System E1.1)
- B:** Durch Prüfung nachgewiesene Zugentlastung z.B. WUM-EASY
- C:** Zugentlastungsschleife von Kabeln mit Funktionserhalt unter Berücksichtigung der zulässigen Biegeradien (Schlaufenförmige Verlegung)