Leichtbetonfräser

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.

- Einsatz in Bohrmaschinen und Akkubohrschraubern möglich
- Leichtes Durchbohren
- Geführte Bohrung durch Zentrierdorn
- Saubere Schnittkanten durch Vorschneider
- Leichtes Wechseln der Schneiden
- Schneiden in vielen unterschiedliche Durchmesser erhältlich

90.2

Farbe	Achatgrau

Durchmesser	Art.-Nr.	VE
	0993 589 000	1
53 mm	**0993 589 053**	1
56 mm	**0993 589 056**	1
60 mm	**0993 589 060**	1
66 mm	**0993 589 066**	1
86 mm	**0993 589 086**	1
93 mm	**0993 589 093**	1
100 mm	**0993 589 100**	1
120 mm	**0993 589 120**	1
126 mm	**0993 589 126**	1
140 mm	**0993 589 140**	1
152 mm	**0993 589 152**	1
165 mm	**0993 589 165**	1
176 mm	**0993 589 176**	1
182 mm	**0993 589 182**	1
200 mm	**0993 589 200**	1
220 mm	**0993 589 220**	1
240 mm	**0993 589 240**	1

Details/Anwendung

Zu bearbeitende Werkstoffe: I-Block 90, Porenbeton

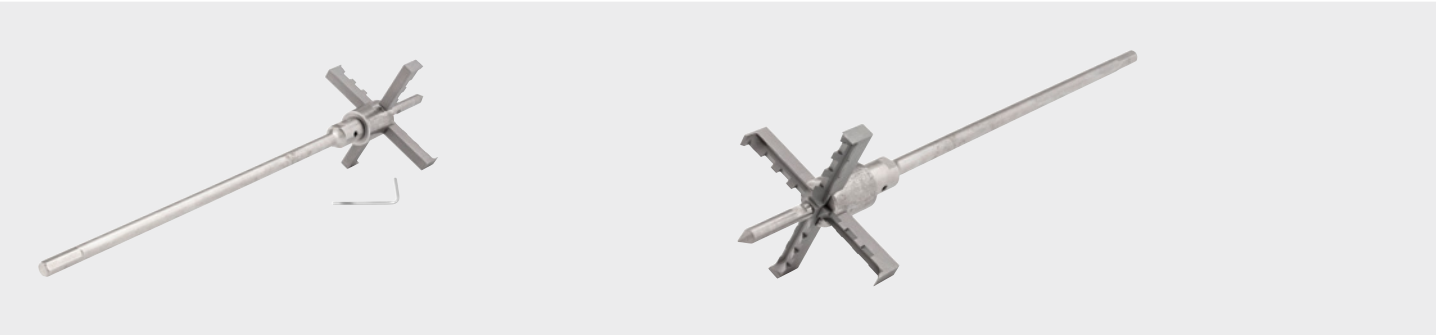

CL01_2501031601, Rev: 0.194, Stand: 21. 02. 2022

Anleitung

- 6-kt. Aufnahme für Bohrmaschine
- Schneiden für den gewünschten Bordurchmesser kreuzweise einlegen und Zentrierdorn einschrauben
- Mittelpunkt der Bohrung auf I-Block anzeichnen
- Zentrierdorn auf die Markierung des Bohrmittelpunkts ansetzen und eindrücken.
- Bohren ohne Schlag!
- Langsam bohren bis Beschichtung angefräst – danach kann die Drehzahl erhöht werden.
- Gleichmäßiger Druck beim Durchbohren

Hinweis

Mund- und Augenschutz verwenden

CL01_2501031601, Rev: 0.194, Stand: 21. 02. 2022