

FENSTERSPANNRAHMEN


Einhängemontage mit starren Winkellaschen

FSR 37/1

Variante	Preisliste
FSR 37/1	Fensterspannrahmen Preisliste 3

KS	Holz	Alu
-----------	-------------	------------

Horizontalschnitt

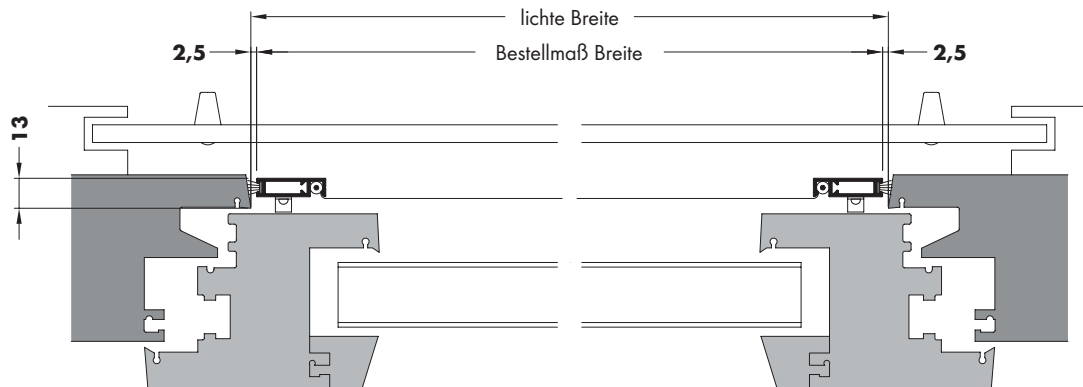

Bestellangaben


Breite = lichte Breite Blendrahmen - 5 mm
 Höhe = lichte Höhe von UK Blendrahmen bis OK Auflage - 5 mm

F-Maß oben = Falzmaß siehe Vertikalschnitt
 F-Maß unten = Falzmaß siehe Vertikalschnitt
 R-Maß = siehe Vertikalschnitt Holzfenster


Montage/Besonderheiten

- Ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer 1.500 mm, wird eine Sprosse (nicht gewebeiteilend) eingebaut. Falls nicht erwünscht, bitte angeben.
- Ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer 1.500 mm wird, auf Wunsch, eine zusätzliche Mittenarretierung (drehbare Winkellaschen) beigelegt - Mehrpreis auf Anfrage.
- Zwei vormontierte Haltegriffe.
- Einbautiefe inkl. Haltegriffe = 10 mm (Standard)
- Nur bei leicht abgeschrägten Blendrahmen einsetzen.
- Falz muss mind. 12 mm stark sein. Element von innen nach außen durchdrücken.

Eingesetzte Profile

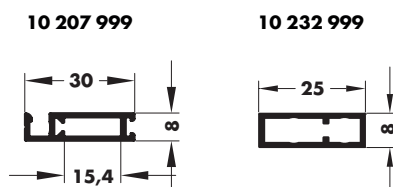

Vertikalschnitt

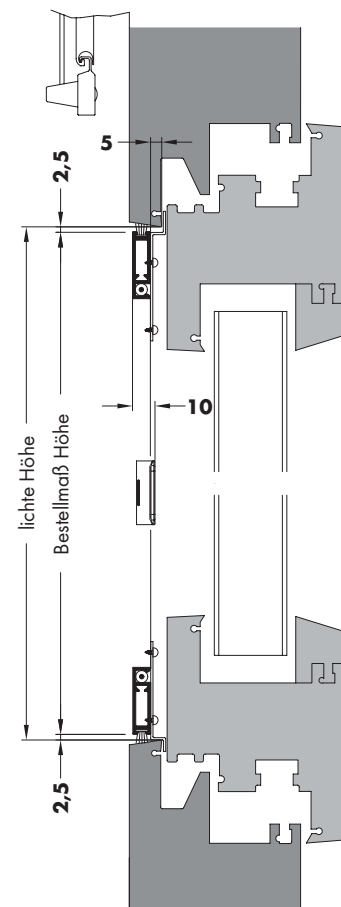

FENSTERSPANNRAHMEN

Einhängemontage mit starren Winkellaschen

FSR 37/1

