

FENSTERSPANNRAHMEN


Einhängemontage mit unten starren und oben seitlich drehbaren Winkellaschen, mit 3-seitig umlaufender, abgesetzter Fahne

FSR 55/2

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Variante | Preisliste |
| FSR 55/2 | Fensterspannrahmen Preisliste 3 |

| | | |
|-----------|-------------|------------|
| KS | Holz | Alu |
|-----------|-------------|------------|

Horizontalschnitt

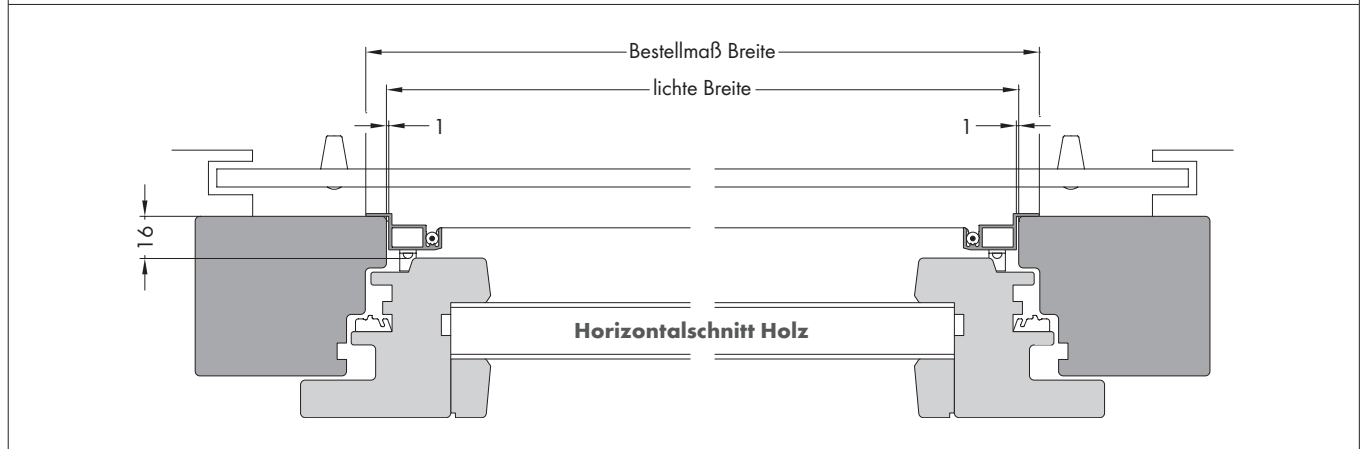

Bestellangaben


Breite = lichte Breite Blendrahmen + 18 mm
 Höhe = lichte Höhe von UK Blendrahmen bis OK Auflage + 4 mm

F-Maß oben = Falzmaß siehe Vertikalschnitt
 F-Maß unten = Falzmaß siehe Vertikalschnitt
 R-Maß = siehe Vertikalschnitt


Montage/Besonderheiten

- Ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer 1.500 mm, wird eine Sprosse (nicht gewebeteilend) eingebaut. Falls nicht erwünscht, bitte angeben.
- Ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer 1.500 mm wird, auf Wunsch, eine zusätzliche Mittennarretierung (drehbare Winkellaschen) beigelegt - Mehrpreis auf Anfrage.
- Zwei vormontierte Haltegriffe.
- Einbautiefe inkl. Haltegriffe = 20 mm (Standard)

Eingesetzte Profile

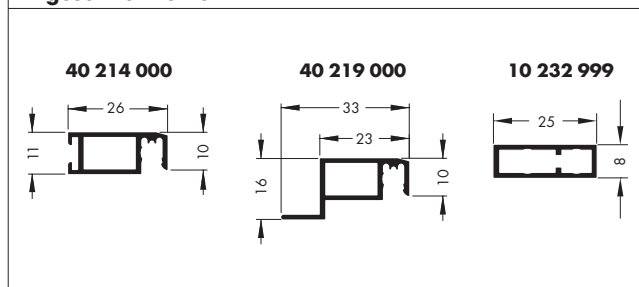

Vertikalschnitt

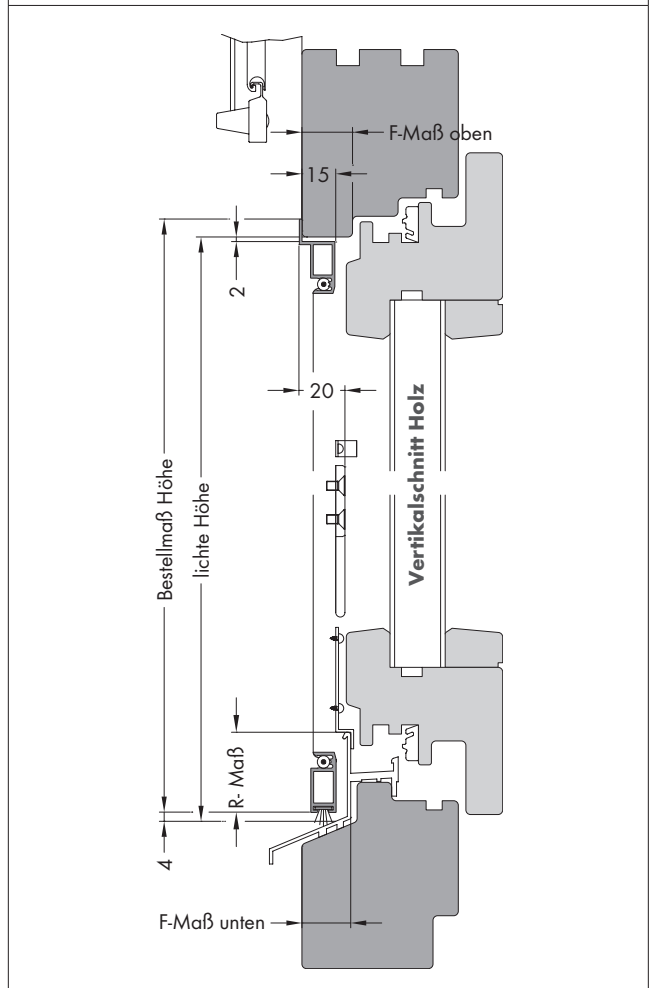


FENSTERSPANNRAHMEN

Einhängemontage mit unten starren und oben seitlich drehbaren
Winkellaschen, mit 3-seitig umlaufender, abgesetzter Fahne

FSR 55/2

FSR 55/2 bei flächenversetztem Kunststofffenster
im Vertikalschnitt:

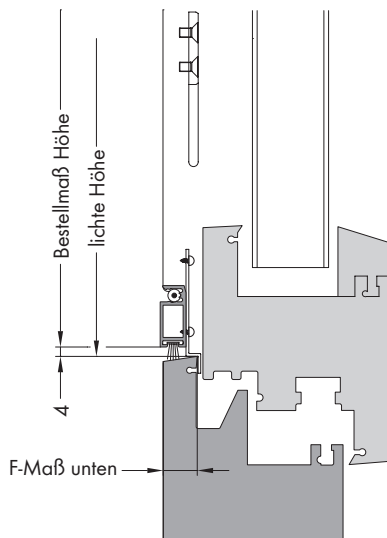

ACHTUNG:
Bei Kunststofffenstern muss das F-Maß
mind. 20 mm betragen