


KELLERSCHACHTABDECKUNG


KSA 10

Variante	Preisliste
KSA 10	Kellerschachtabdeckung Preisliste 1

Horizontalschnitt Breite

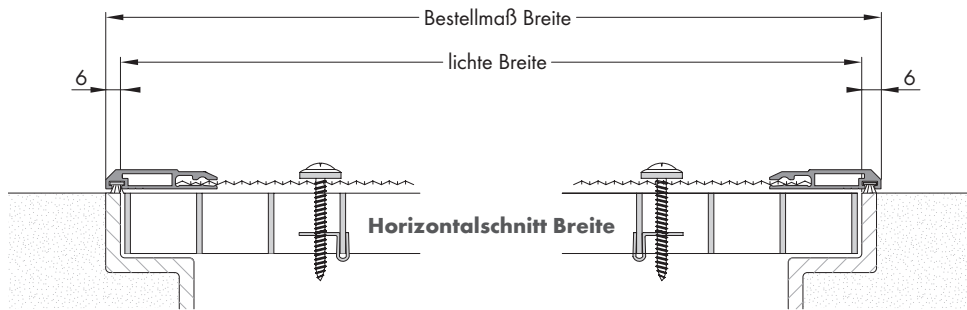


Horizontalschnitt Tiefe

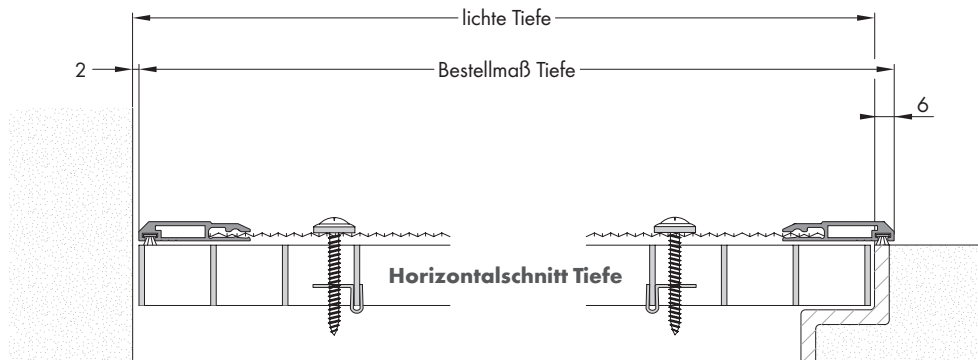

Montage/Besonderheiten

- Anschluss an Hauswand durch Fugendichtungsband herstellen.
- Verschraubung mittels Spenglerdichtschraube und Klemmutter (nur bei Gitterroststeg bis 3 mm Stärke).
- 4 Stück Schrauben und 4 Stück Klemmmuttern liegen bei.
- Standardmäßig in silbereloxiert. Andere Farben gelten als Sonderfarben. Aufpreis siehe Kapitel Sonderfarben.

Eingesetzte Profile



Bestellangaben

Breite = siehe Horizontalschnitt Breite
 Tiefe = siehe Horizontalschnitt Tiefe
 Standardgewebe = Edelstahl 0,6 mm